

Cierrapuertas Ocultos VTS 735

con accionamiento lineal y guía deslizante conforme a UNE-EN 1154
Fuerza 3-5



El cierrapuertas oculto VTS 735 para puertas de una y dos hojas se monta embutido en la hoja de la puerta y el marco. El cierrapuertas y la guía deslizante no se ven cuando la puerta está cerrada.

Por todo ello, el VTS cumple las máximas exigencias en cuanto a funcionalidad y diseño.

Características del producto

- Probado según DIN EN 1154
- Con tecnología de **doble leva en forma de corazón**, lo que garantiza la conformidad con DIN SPEC 1104 y su idoneidad para el uso en construcciones sin barreras arquitectónicas según DIN 18040
- Dimensiones (largo x alto x profundidad): 240 x 45 x 32 mm
- Funciones de las válvulas
 - Velocidad de cierre
 - Ajuste de golpe final
 - Amortiguación de apertura
- Para hojas de puerta con un grosor de 40 mm o superior
- Ángulo máx. de apertura y cierre de la puerta de 120° (en función del diseño de la puerta)
- Magnitud de la fuerza de cierre: EN 3 – 5, regulación sencilla y continuo
- Regulación sencilla y segura de la fuerza de cierre con unos pocos giros del tornillo de ajuste (máx. 9 giros de EN mín. a EN máx.)

- Se puede instalar en puertas DIN izquierda y DIN derecha
- Se puede utilizar con cualquier altura de cámara hasta 22 mm
- Guía deslizante
- Guía deslizante estándar: 20 x 12 mm
- Guía deslizante funcional: 26 x 32 mm para
 - Dispositivo de retención electromecánica de apertura (FE)
 - Selector de secuencia de cierre integrado (SRI)[3]

Dispositivo de retención mecánica de apertura (FM) [1]

- Se puede integrar y montar posteriormente en la guía deslizante estándar de forma opcional
- Ángulo de retención de ajuste continuo a partir de aprox. 80°

Tope limitador de apertura

Ajuste continuo a partir de 80° [3]



Campos de aplicación

- Se puede utilizar en puertas cortafuegos y cortahumos
- Para puertas practicables de hasta 1250 mm (de una hoja) o 2500 mm (de dos hojas)

Ámbito de aplicación

Fuerza 3* = Ancho de hoja de puerta hasta 950 mm
Fuerza 4* = Ancho de hoja de puerta hasta 1100 mm
Fuerza 5* = Ancho de hoja de puerta hasta 1250 mm

*Fuerzas conforme a UNE-EN 1154

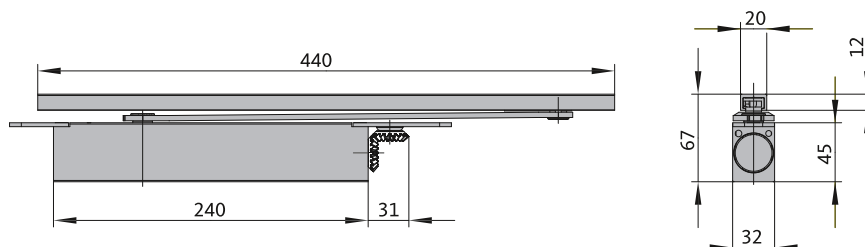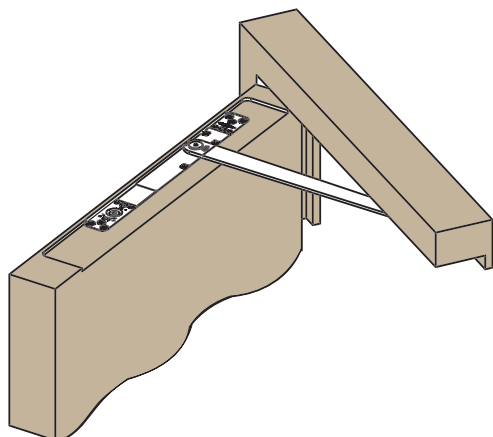

Cierrapuertas oculto VTS 735 con guía deslizante estándar

VTS 735, fuerzas 3 – 5	Acabado	Referencia
Cierrapuertas Oculto VTS-735 [1]	--	K-18758-00-0-1
Retención Mecánica VTS-735 [2]	--	K-18981-00-0-1
Tope limitador VTS-735	--	K-19201-00-0-1

[1] = Con guía deslizante standard.

Para otros dispositivos con retención electromecánica (FE) selector de secuencia integrado. Consultar a PROCOMSA.

[2] = No admitida para puertas cortafuego y cortahumo (RF), usar solo brazo sin retención

[3] = Bajo pedido consultar a PROCOMSA