



Cerradura GU-FERCOMATIC R4 (Distancia Pz 92)


Para perfiles de PVC

Funcionamiento


1. Cierre automático de los 4 bulones + Paletón Central cuando la hoja llega al marco
2. Bloqueo/Desbloqueo de la manilla a través del cilindro

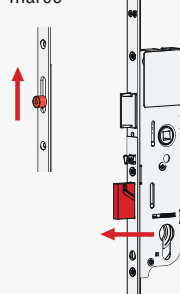

3. Apertura de los bulones y paletón central




Colocar obligatoriamente manilla interior y manilla exterior

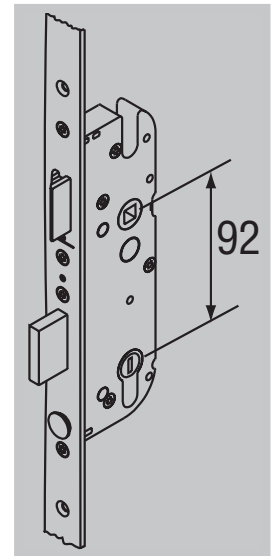


Cerradero Standard
Ver página 6-11



MD.170104



Cerradero Central
Ver Tabla

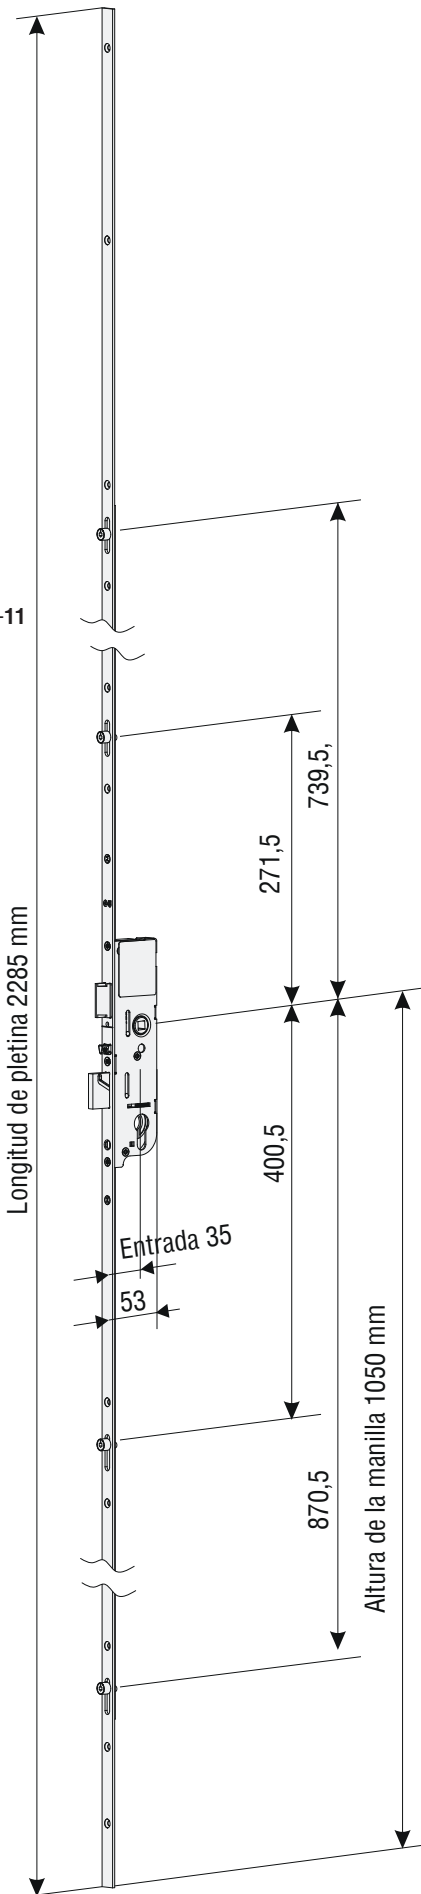

Denominación

Referencia

Cerradura de seguridad GU-FERCOMATIC R4 35/92


Entrada 35 mm, distancia 92 mm con 1 pestillo de golpe (reversible), 1 cerrojo y 4 bulones; cuadradillo 8 mm

Longitud	Altura Manilla	Pletina	Referencia
2285	1050	16	6-33160-01-0-1

Ceradero Central Según Perfil	Referencia
Aluplast 4000	G-22888-38-L/R-1
Brugman BE 73	G-22888-38-L/R-1
Deceunink Zendow	G-22888-35-L/R-1
Gealan 8000	G-22888-38-L/R-1
KBE 70	G-22888-35-L/R-1
Kommerling Eurofutur	G-22888-16-L/R-1
Rehau TD70 o Brilliant Design	G-22888-38-L/R-1
Vekoplast 70	G-22888-38-L/R-1

INVERSORAS C16 /Ranura 9 y 13 mm G-22873-00-L/R-1

Cerradero Central FERCOMATIC

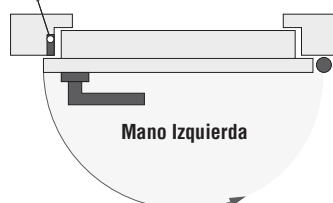

Cerradero Central FERCOMATIC

