


ES

Herraje oscilo-batiente

Instrucciones de manejo y mantenimiento

Manejo

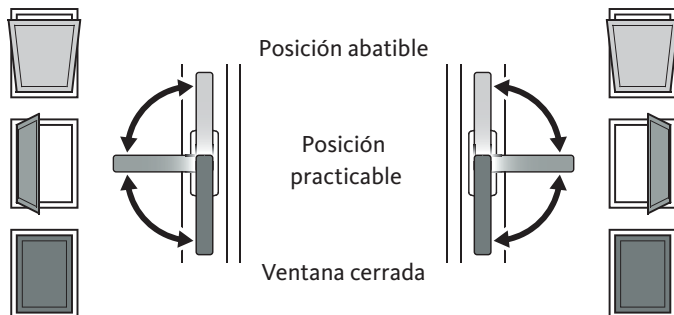

Posiciones de la ventana oscilo-batiente

- Hoja en posición abatible (ventilación)
- Hoja en posición practicable (limpieza, ventilación)
- Hoja cerrada

Si lo necesita, puede solicitar un adhesivo con instrucciones de manejo a su servicio de asistencia técnica de ventanas.

Su servicio de asistencia técnica de ventanas



Mantenimiento

Ud. utiliza ventanas con herrajes oscilo-batientes de alta calidad de la empresa Gretsch-Unitas Baubeschläge GmbH.

Cada ventana está sujeta a un desgaste normal, como también sucede con otros componentes. La suavidad de movimiento del herraje de la ventana y la vida útil de sus ventanas dependen sustancialmente del cuidado al que se vean sometidas.







Le recomendamos que realice un contrato de mantenimiento.

Si surgen averías que no permitan seguir garantizando el funcionamiento seguro de la ventana, póngase en contacto con un especialista.

Le recomendamos comprobar regularmente la superficie de las ventanas y el acristalamiento y reparar los daños.

No está permitido pintar ni lacar la junta de la ventana.

Ajuste de la hoja

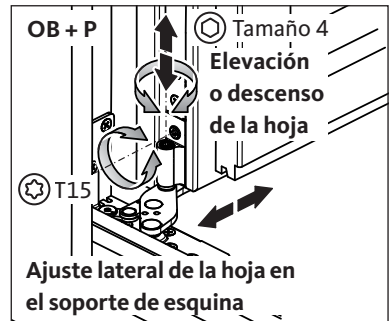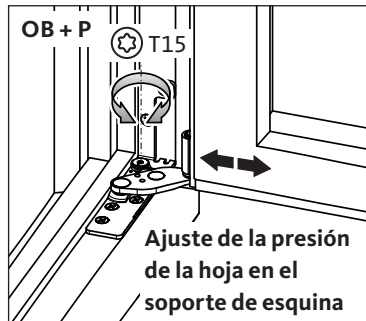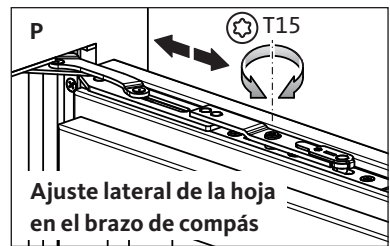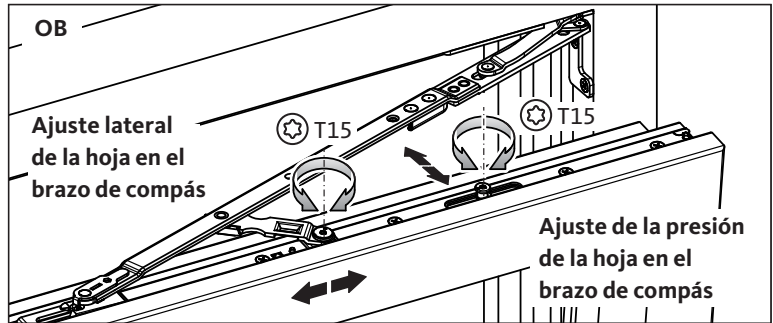

Para posibles ajustes posteriores de las hojas recomendamos encargar una empresa.

Ajuste de la presión de la hoja en el bulón de cierre

T15

Detailed description: This diagram shows the adjustment of the blade pressure on the closing bolt. A T15 screw is used to adjust the pressure, indicated by a circular arrow. The label 'T15' is in the top right corner.



Instrucciones de seguridad



! PELIGRO

¡Peligro de caída por la ventana abierta!
No deje la ventana abierta sin supervisión.



! ADVERTENCIA

¡Peligro de aplastamiento y aprisionamiento!
Al cerrar la ventana, asegúrese de que no quede ninguna parte del cuerpo entre la hoja y el marco.



! ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones por movimientos indeseados de la hoja en posición practicable provocados, por ejemplo, por un golpe de viento!
No deje la ventana abierta si hiciera viento o sujete y fije la hoja en posición practicable.



ATENCIÓN

¡Daño de la ventana por giro excesivo de la hoja!
No presione la hoja en contra del intradós.



ATENCIÓN

¡Daño de la ventana por carga excesiva de la hoja!
No cargue la hoja con peso adicional.



ATENCIÓN

¡Daño de la hoja por objetos!
No sujete ni coloque objetos entre la hoja y el marco.

Garantía

Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad y las indicaciones para el mantenimiento y manejo.
El cumplimiento de estas indicaciones e instrucciones es imprescindible para mantener eventuales derechos de garantía.