
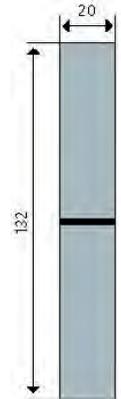


# Bisagra KG para perfiles con Canal Europeo

Una bisagra universal para aplicar en perfiles de aluminio con Cámara Europea

MD:151006

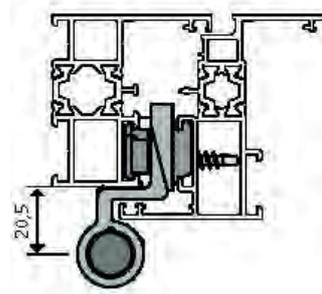

La bisagra KG une la rapidez de montaje de una bisagra deslizante con la resistencia y la fiabilidad de una fijación con tornillos. En el marco se utiliza la doble contra-placa patentada. Este sistema tiene la ventaja, que se puede introducir en cualquier momento y cualquier posición dentro del canal de herraje del perfil de aluminio, para el montaje posterior del cuerpo de la bisagra. En la hoja se introduce la bisagra entera y pre-montada fácilmente en el perfil y se fija con tornillos auto-perforantes (incluidos en la bisagra). Con este sistema de fijación es posible el montaje de las bisagras, tanto en puertas nuevas como en reparaciones (sin tener que introducir la contra-placa en el marco antes de ensamblar). Máxima comodidad con diseño elegante a través de una pieza escalonada, fabricada de una poliamida especial de alta resistencia, se puede realizar una regulación horizontal de  $\pm 1,5$  mm. La regulación se realiza sin desplazamientos de los ejes, los cuales se quedan siempre perfectamente alineados. La regulación vertical también se realiza de manera sencilla, solo soltando los prisioneros de las placas de fijación y desplazando la puerta a la posición adecuada.

La bisagra KG consiste de perfiles extruidos de aluminio. Este material está especialmente apto para absorber tanto esfuerzos de presión como de tracción, y en combinación con el eje de apoyo de acero de 12 mm de diámetro se consigue un producto que resiste cualquier carga. Seguridad y durabilidad se combinan de esta manera en una bisagra con la calidad tan elevada, como acostumbra los productos de Procomsa. Diseño minimalista y amplio abanico de colores. La KG convence debido a su diseño minimalista con diámetro exterior de solo 20 mm. Además la selección de colores tampoco deja nada de desear. Tanto cualquier color RAL como tonos anodizados en plata o lacados en colores especiales están disponibles, tal como en cualquier otro producto de Procomsa. Probada para esfuerzos elevados según los detalles de los perfiles utilizados la bisagra KG puede sujetar hasta 120 kg de peso. Los ensayos según la normativa EN 1935 se los podemos facilitar, ponerse en contacto con Procomsa. La KG es una bisagra aplicable para canal europeo y por lo cual se puede utilizar para una amplia variedad de perfiles. De todas formas para una correcta aplicación consultar al Dto. Técnico de Procomsa.

## Descripción técnica:

Campos de aplicación:

Puertas de perfiles metálicos, tanto para vivienda como para otros edificios.

- Puertas de entrada
- Puertas interiores
- Puertas laterales
- Puertas de calle
- Portales
- Aplicaciones de arquitectura

Material: Fabricado a base de perfiles extruidos de aluminio

Fijaciones: En el marco contra-placa a presión,  
En la hoja tornillos auto-perforantes

Carga máxima: Según los detalles de los perfiles hasta 120 kg

Regulación: Regulación horizontal  $\pm 1,5$  mm

Colores: Plata; Blanco y Negro (Otros colores consultar con Procomsa)

Sin mantenimiento

Fabricado a base de perfiles extruidos de aluminio

Referencia	Descripción	UE
A11910001-PLATA	Bisagra KG Plata Cámara Europea	1
A11960001-R9016	Bisagra KG Blanca (Ral 9016) Cámara Europea	1
A11990001-R9005	Bisagra KG Negra (Ral 9005) Cámara Europea	1